

Title *Segg. gas from mixture - by passing mixt. through throat and expanding to give supersonic speeds*

Patent Data

Patent Family *NL8901841 A 19910218 DW1991-11 7p * AP: 1989NL-0001841 19890717 NL-193632 B 20000103 DW2000-06 B01D.*
Priority n° *1989NL-0001841 19890717*
Covered countries *1*
Publications count *2*

Abstract


Basic Abstract

NL8901841 A Gas is sepd. from a mixt. by generating an eddy in a current of the latter, extracting condensate from the periphery, and discharging the condensate and the remainder of the mixt. separately.

The mixt. current is passed through a narrowed throat and then caused to expand so as to reach supersonic speeds and lower the temp. to below the condensn. point of their gas to be sepd. The eddy is generated by plates in the path of the current, and whose leading edges andm surfaces include a small angle with the direction of flow.

ADVANTAGE - Generates large drop in temp. without the need for an active cooling system. (7pp Dwg.No.1/2)

Drawing

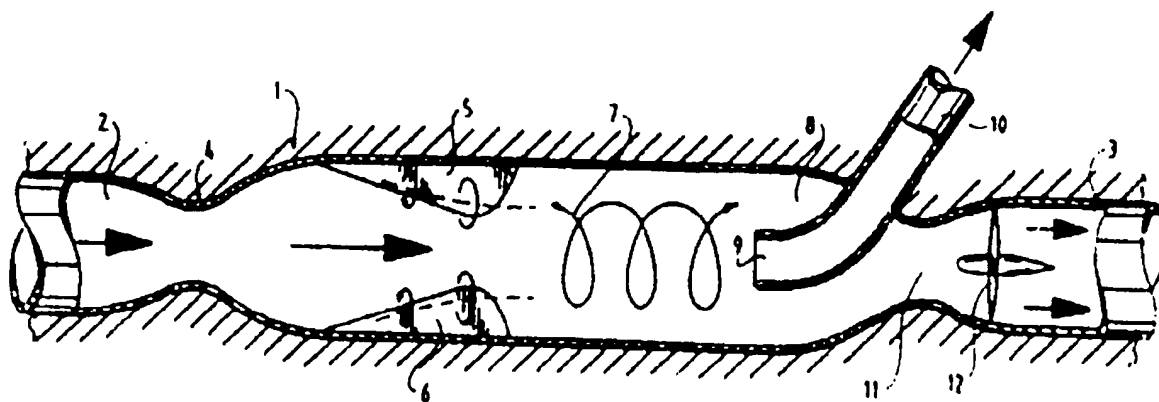

Patentee, Inventor

Patent assignee *(STRK) STORK PROD ENG BV*

IPC *B01D-053/24 B01D-005/00 B04C-003/02*

Accession Codes

Number *1991-078949 [11]*

Sec. No. *C1991-033827*

Sec. No. *N1991-060867*

Codes

Manual Codes *CPI: J01-A03 J01-E03*

Derwent Classes *J01 P41*

Updates Codes

Basic update code *1991-11*

Equiv. update code *2000-06*

Others...

CPIM *Thomson Derwent*

BEST AVAILABLE COPY

Octrooiraad



⑫ A **Terinzagelegging** ⑪ **8901841**

Nederland

⑲ NL

⑤4 **Werkwijze en inrichting voor het afscheiden van een gas uit een gasmengsel.**

⑤1 Int.Cl.⁸: B01D 53/24, B01D 5/00, B04C 3/02.

⑦1 Aanvrager: Stork Product Engineering B.V. te Amsterdam.

⑦4 Gem.: Ir. R. Hoijtink c.s.
Octroobureau Arnold & Siedsma
Sweelinckplein 1
2517 GK 's-Gravenhage.

②1 Aanvraag Nr. 8901841.

②2 Ingediend 17 juli 1989.

③2 --

③3 --

③1 --

③2 --

④3 Ter inzage gelegd 18 februari 1991.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR HET AFSCHIEDEN
VAN EEN GAS UIT EEN GASMENGSEL

Gas kan uit een gasmengsel afgescheiden worden met behulp van bekende cycloon-systemen. In een dergelijk cycloon-systeem laat men door het gebruik van koelmiddelen het gas afkoelen tot een temperatuur liggend beneden het condensatiepunt van de af te scheiden component, waarna men met behulp van axiaal afscheiders een wervelstroming opwekt, zodanig dat door de centrifugale werking de af te scheiden component zich concentreert aan de randzone van de cycloon. Op deze wijze wordt een zodanige scheiding tussen af te scheiden component en de rest van het mengsel verkregen dat de beide fracties afzonderlijk kunnen worden afgevoerd.

De onderhavige uitvinding beoogt hierin een verbetering te brengen.

Dit wordt volgens de uitvinding bereikt door het door een vernauwing voeren en achter de vernauwing doen expanderen van de stroom gasmengsel, een en ander zodanig, dat supersone snelheden bereikt worden en de temperatuur in het gasmengsel daalt tot beneden het condensatiepunt van het af te scheiden gas, en doordat de wervel wordt opgewekt door in de gasstroom plaatvormige elementen aan te brengen, waarvan de voorrand en het vlak met de stromingsrichting een kleine hoek insluit.

Door de gasstroom zodanig door een vernauwing te transporteren en vervolgens te laten expanderen, worden supersone snelheden in het gas bereikt waardoor een zodanig sterke temperatuurdaling optreedt dat gewenste componenten condenseren zonder dat gebruik gemaakt wordt van actieve koelmiddelen. De supersone snelheden maken gebruik van de klassieke axiaal afscheider onmogelijk. Bij de klassieke axiaal afscheider wordt het gas tangentieel ingestroomd in de

88 01 84 1 J

afscheider. Bij de onderhavige uitvoering is dat niet mogelijk. Volgens de uitvinding wordt de wervel opgewekt door toepassing van een aantal plaatvormige elementen van een deltavorm. Dergelijke deltavormige platen zijn vergelijkbaar met
05 deltavleugels toegepast bij vliegtuigen. De scherpe voorrand en het vlak ervan staan onder een kleine hoek met de stromingsrichting. Deze configuratie brengt zogenaamde voorrandwervels op, welke ook bekend staan onder de benaming "vortex sheets".

10 Bij voorkeur wordt het afgescheiden produkt voorafgaande aan de afvoer daarvan opnieuw door een vernauwing gevoerd en daarna geëxpandeerd. Door de daling van de snelheid wordt een deel van de kinetische energie omgezet in een verhoogde druk.

15 De uitvinding wordt aan de hand van de tekeningen nader verduidelijkt.

In de tekeningen toont:

Fig. 1 een schema van de inrichting volgens de uitvinding, en

20 fig. 2 schematisch een dwarsdoorsnede ter plaatse van de lijn II-II.

De inrichting volgens de uitvinding bestaat uit een cilindrisch orgaan 1 met een inlaateinde 2 en een uitlaateinde 3. Nabij het inlaateinde is een vernauwing 4 van het
25 Laval-type aangebracht, welke in langsrichting gezien een convergerende-divergerende vorm heeft. Hierdoor wordt de gasstroom achtereenvolgens vernauwd en vervolgens geëxpandeerd. Tijdens de expansie neemt de snelheid zeer sterk toe en daalt dienovereenkomstig de temperatuur tot lage waarde. Door de
30 temperatuurdaling kan de af te scheiden component condensen. De snelheid is inmiddels supersoon. De wervel of vortex voor de axiale afscheiding van de gecondenseerde fractie wordt opgewekt door de deltavormige radiaal in de stroming stekende platen 5, 6. Dergelijke platen hebben een dunne
35 voorrand en veroorzaken op de bekende wijze zogenaamde voorrandwervels of vortex sheets. Door deze wervel ontstaat in de zone 7 de gewenste centrifugale werking waardoor de gecondenseerde component naar de randzone in omtreksrichting gezien

000041.

van het cilindrische orgaan 1 beweegt. In de zone 8 is in het
midden van het cilindrische orgaan de inlaat 9 van een af-
voerpijp 10 voor de rest van het gasmengsel, dat uit een ge-
reinigd produkt zal bestaan, aangebracht. De afgescheiden
05 fractie wordt in de zone 11 opnieuw door een vernauwing ge-
voerd. Achter de vernauwing is een waaier 12 van een zuigpomp
geplaatst voor het aanzuigen van de gasstroom. Door de daling
van de kinetische energie stijgt de druk tot bijvoorbeeld on-
geveer atmosferische waarde. Zoals blijkt uit fig. 2 kunnen
10 bijvoorbeeld een drietal platen 5, 6 en 13 zijn aangebracht.

CONCLUSIES

1. Werkwijze voor het afscheiden van een gas uit een gasmengsel, door het achtereenvolgens in een stroom transporteren van het gasmengsel, het tot een wervel brengen van de stroom gasmengsel en het aan de randzone van de stroom ming aan de stroom onttrekken van het condensaat en het gescheiden afvoeren van het condensaat en de rest van het gasmengsel, gekenmerkt door het door een vernauwing voeren en achter de vernauwing doen expanderen van de stroom gasmengsel, een en ander zodanig, dat supersone snelheden bereikt worden en de temperatuur in het gasmengsel daalt tot beneden het condensatiepunt van het af te scheiden gas, en doordat de wervel wordt opgewekt door in de gasstroom plaatvormige elementen aan te brengen, waarvan de voorrand en het vlak met de stromingsrichting een kleine hoek insluit.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de voorrand van de plaat dun wordt gekozen.

3. Werkwijze volgens conclusie 1-2, met het kenmerk, dat het afgescheiden produkt voorafgaande aan de afvoer daarvan opnieuw door een vernauwing wordt gevoerd en het laat expanderen.

4. Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens één of meer der conclusies 1-3, bestaande uit een ongeveer cilindrisch orgaan met een inlaateinde en een uitlaateinde, nabij het inlaateinde een vernauwing, achter de vernauwing tenminste één dwars op de langsrichting van het cilindrische orgaan geplaatst, met de cilindrische wand verbonden vleugelvormig element, waarvan de voorrand en het vlak een kleine hoek insluit met de hartlijn van het cilindrische orgaan.

5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de voorrand van de vleugel een scherpe rand is.

6. Inrichting volgens conclusie 4 en 5, met het kenmerk, dat voor het uitlaateinde een tweede vernauwing is aangebracht.

7. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat vóór de tweede vernauwing nabij het midden van het cilin-

drische orgaan een afvoerleiding voor het afgescheiden produkt uitmondt.

8. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat achter de tweede vernauwing de waaier van een zuigpomp is 05 geplaatst.

8901841.

8601873

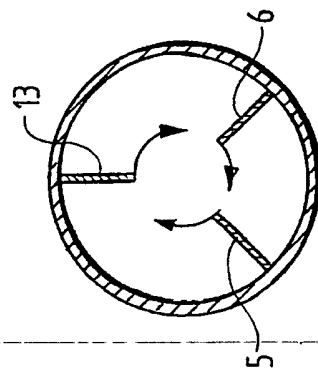
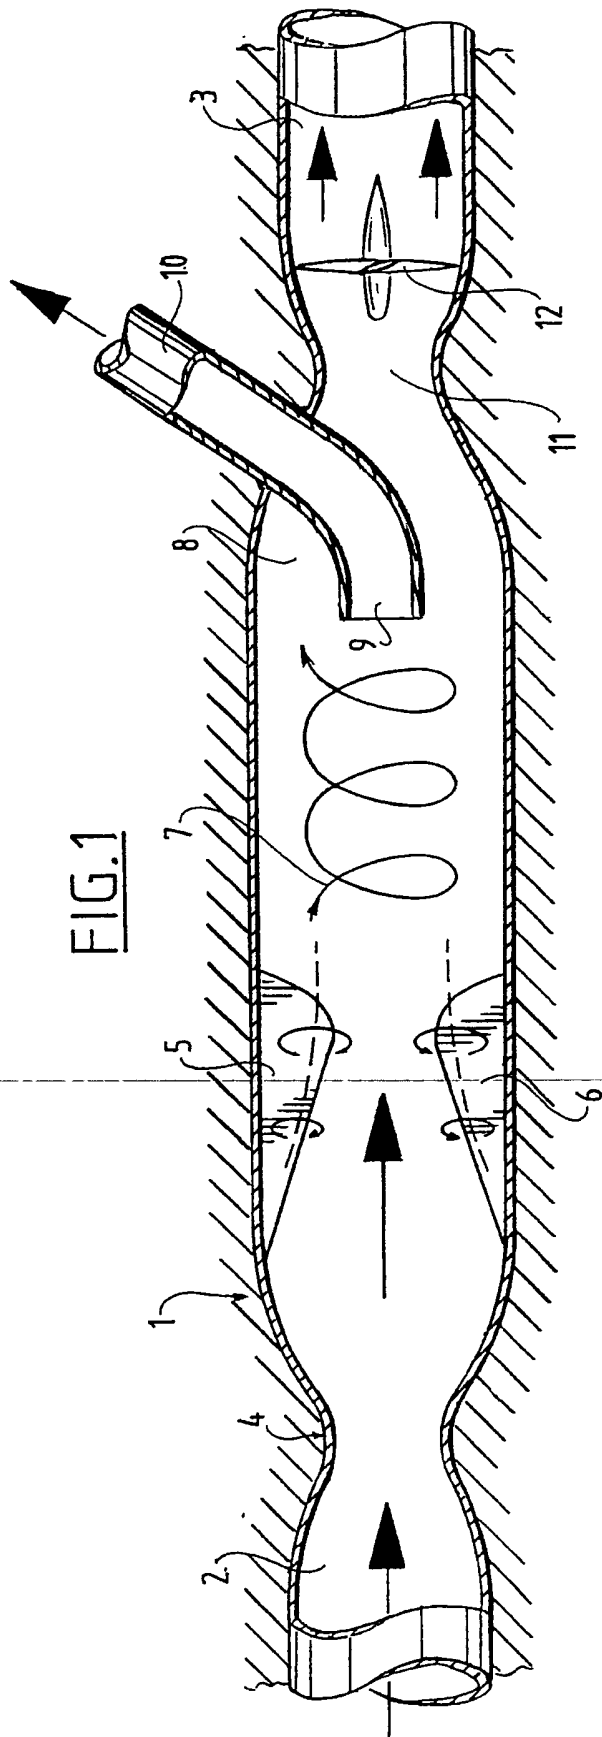


FIG. 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)